

Técnica: Gorro cinza masculino (Cisne Acalanto)

BRA 197.13



Técnica: Gorro cinza masculino (Cisne Acalanto)

BRA 197.13

Criação e execução – Andreas Janssen para Coats Corrente

Medidas – aprox. 56 cm de circunferência interna.

Material

- **Cisne Acalanto** (nov. 100 g): 2 nov. na cor 00194 (cinza).
- Ag. de alumínio anodizado **Corrente Milward** de 4 mm.
- Ag. **Tapestry Corrente** nº 18.

Abreviaturas e pontos utilizados

- **ag.** – agulha; **arrem.** - arrematar; **carr.** – carreira; **corr.** – correntinha; **m.p.a.** – meio ponto alto; **m.p.a.f.f.** – meio ponto alto no fio da frente do ponto da carr. anterior; **p.b.** - ponto baixo; **p.bx.** - ponto baixíssimo; **trab.** - trabalhar

Execução


Nota - o gorro é executado transversalmente.

- Montar 52 corr. e trab. 90 carr. acompanhando o diagrama. **Frisos:** executar as carr. de p.b. e p.bx. no direito da peça também seguindo o diagrama.

Acabamento

- Fechar o lado maior com p.bx. pelo avesso. Arrem. a borda inferior do gorro com 5 carr. de p.b. trabalhando em caracol, distribuindo uniformemente 110 p.b. na 1ª carr. Por último, passar um fio duplo pela borda superior do gorro, puxar e amarrar pelo avesso.

Dica: ao executar o gorro, vá acompanhando a medida desejada durante o trabalho. Se quiser um gorro que fique mais longo na parte de trás, basta montar mais corr. no início do trabalho.

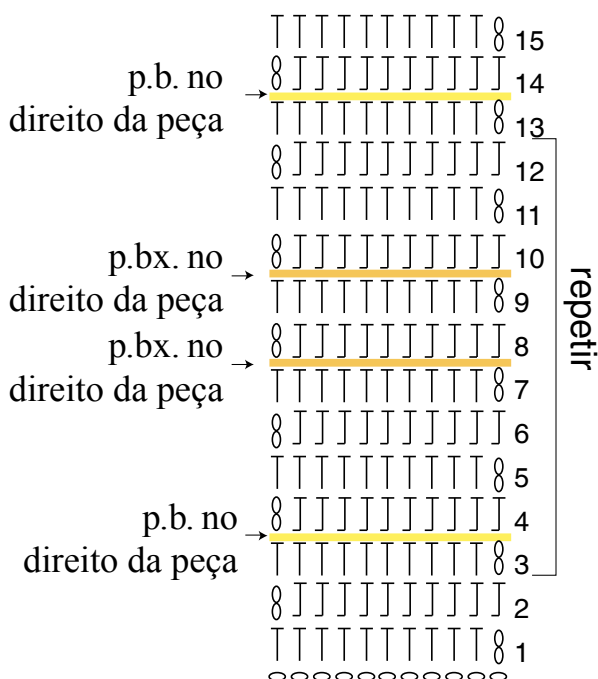

Chave de sinais

- = p.bx.
- = corr.
- + = p.b.
- ┆ = m.p.a.
- ┆ = m.p.a.f.f.

